

OAEM OPTIKAI ERŐSÍTŐ TÖBB ITU CSATORNÁHOZ



- 1...8 optikai csatorna erősítéséhez
- Önálló elektronikus beállítási felület
- Csatlakozási lehetőség távfelügyeleti rendszerhez
- Redundáns tápellátás
- Közepes és nagy hálózatokhoz optimalizálva

MŰSZAKI ADATOK

Optikai paraméterek

Bemeneti hullámhossz-tartomány [nm]	1540...1563
Bemeneti optikai teljesítménytartomány [dBm]	-10...+10
Kimeneti optikai összteljesítmény [dBm]	33...41
Zajtényező [dB]	5.0 ⁽¹⁾
Csillapítás polarizáció-függése [dB]	0.3
Erősítés polarizáció-függése [dB]	0.4
Polarizációs módusdiszperzió [ps]	0.3
Bemenet és kimenet közötti elválasztás [dB]	>30
Pumpáló lézer szivárgó teljesítménye [dBm]	<-30
Optikai csatlakozó	SC/APC, LC/APC, EURO2000

Interfész paraméterek

SNMP interfész	100BaseT Ethernet, RJ-45, SNMPv1
Szerviz port	RS232, RJ-45
Tápcsatlakozó	IEC320-C14


Általános paraméterek

Tápfeszültség [V]	90...265 AC or 30...72 DC
Teljesítményfelvétel [W]	50
Üzemi hőmérséklettartomány [°C]	-5...+65
Méret [mm]	483x373x89

(1) Maximális kimeneti teljesítmény esetén

A modell és műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak!

BLOKKVÁZLAT

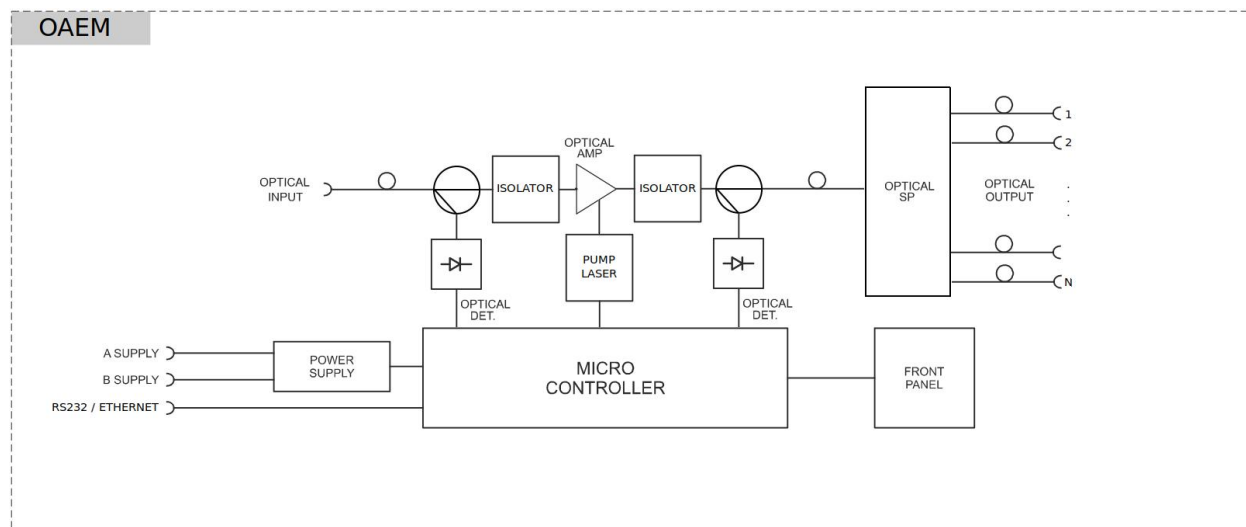

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

O	A	E	M	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kimenetek száma	
016	16 kimenet
032	32 kimenet
064	64 kimenet
128	128 kimenet

Optikai csatlakozó	
SA	SC/APC (Ajánlott típus)
LA	LC/APC
EU	EURO2000

Maximális kimeneti összteljesítmény	
33	33 dBm (0 dBm bemenő szintnél)
34	34 dBm (0 dBm bemenő szintnél)
35	35 dBm (0 dBm bemenő szintnél)
36	36 dBm (0 dBm bemenő szintnél)
37	37 dBm (0 dBm bemenő szintnél)
38	38 dBm (0 dBm bemenő szintnél)
39	39 dBm (0 dBm bemenő szintnél)
40	40 dBm (0 dBm bemenő szintnél)
41	41 dBm (0 dBm bemenő szintnél)

Tápegység típusa	
A	AC 230V
D	DC -48V

A modell és műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak!