


OPCH CWDM MULTIPLEXER

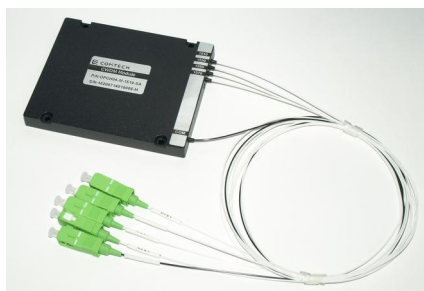

- CWDM hálózatok építőeleme
- Rackbe szerelhető kivitel
- Az építési költségek csökkentésének eszköze

MŰSZAKI ADATOK

Optikai paraméterek

	OPCH04	OPCH08	OPCH16/18
Üzemi hullámhossz [nm]	1470...1530	1470...1610	1270...1610
Csatornatávolság [nm]		20	
Csatorna sávszélessége [nm]		±7.5	
Beiktatási csillapítás [dB]	<1.5	<2.5	<3.5
Csatornák közti csillapításkülönbség [dB]	<0.6	<1.0	<1.5
Csatornán belüli hullámosság [dB]		<0.3	
Elválasztás (szomszédos; nem szomszédos csatorna) [dB]		>30; >40	
Csillapítás hőmérséklet-függése [dB]		<0.5	
Irányhatás [dB]		>50	
Reflexiós csillapítás [dB]		>45	
Polarizációfüggő csillapítás [dB]		<0.1	
Maximális optikai teljesítmény [mW]		300	

Általános paraméterek

Hőmérséklet tartomány [°C]	-5...+75
Méretetek [mm]	100x80x10

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

O	P	C	H	X	X	-	X	-	X	X	X	X	-	X	X					
Csatornák száma				MUX/DEMUX				Optikai csatlakozó				Első csatorna hullámhossza								
04	4 csatorna			M	Multiplexer			SA	SC/APC (Ajánlott típus)											
08	8 csatorna			D	Demultiplexer			EU	EURO2000											
16	16 csatorna			Első csatorna hullámhossza				1270	1270 nm											
18	18 csatorna							...	...											
								1610	1610 nm											

A modell és műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak!