

ASG610-C PILOT VEZÉRLŐ MODUL



- C38 digitális referenciacsatorna
- Sávzélesség-független

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS


Az ASG610 az automatikus szint- és tiltszabályzó áramkör (ASG) központi mérőegysége. Ez a típus a QAM televíziós jel átlagértékét figyeli a 38. csatornában. A mért szint alapján az eszköz a BEQ modul segítségével állítja be az előre irányú erősítés és tilt értékét annak érdekében, hogy a kábelcsillapítást befolyásoló hőmérsékletváltozástól függetlenül állandó maradjon a kimenő jelszint a teljes átviteli frekvenciatartományban. Az ASG610 modul az LA, LE, MB és MT erősítőcsaládokban alkalmazható.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

General parameters

Pilot frekvencia [MHz]	610.00
Pilotjel szintje [dBμV]	77...81 tartományban állítható
Tápfeszültség [VDC]	24
Szabályozó feszültség [V]	0...20
Hőmérséklet tartomány [°C]	-40...+60

BLOKKVÁZLAT

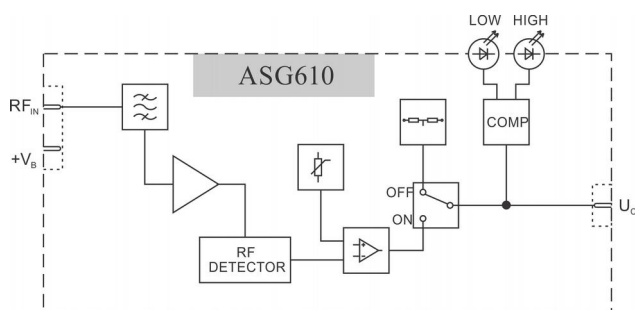

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

A	S	G	6	1	0	-	C
---	---	---	---	---	---	---	---

A modell és műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak!